

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## PUTCO PURE LED DUALY FENDER MARKER LIGHTS



Please note: You must follow these instructions to install the parts correctly otherwise damage may occur.  
Read all instructions before installation and check to see if all parts listed are included.

### KIT CONTENTS

Item#	Qty	Description
1	2	Amber LED Marker Light
2	2	Red LED Marker Light

### BOLT KIT CONTENTS

None

### RECOMMENDED TOOLS

#### Safety Tools

1. Eye Protection


#### Installation Tools

1. Pliers

2. Screwdriver

## LED FENDER MARKER LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

### 1 Remove existing factory fender marker light from rear fender.

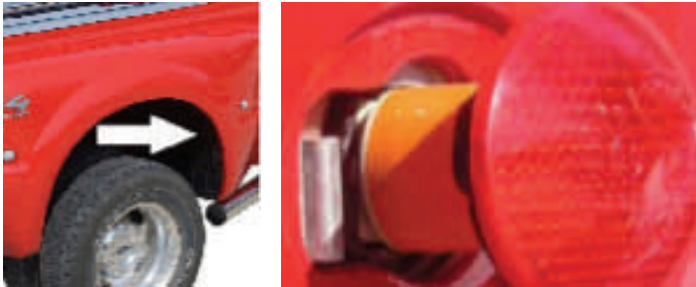

Locate the inner fender plastic and unfasten to allow entry into the fender marker light area. Reach your arm through the inner fender and push the light out.

### 2 Remove lens and bulb from light socket.



Remove the lens that covers the bulb (typically amber or red plastic) and small light bulb.

### 3 Test LED Fender Marker Lights in open sockets.

Locate Pure LED Fender Marker Lights and test fit in each of the open sockets. *Note: LED Lights with a red dot should be installed on the rear of the dually fender. LED Lights with a yellow/orange dot should be installed on the front of the fender.*

### 4 Complete installation of Pure LED Fender Marker Lights.



Clean area around fender marker light of dirt and oils. Install the Pure LED Fender Marker light into the existing socket (view below for exceptions). Remove the backing from the tape on the back of the marker light and position light in place.

#### 1994-2002 Dodge Ram Trucks:

To install LED Fender Marker Light you must splice two wires with the existing factory wiring. Be sure to cover each splice with electrical tape or other electric product.

LED LIGHT WIRE	TRUCK/EXISTING WIRE
Black w/ Red tracer	Ground (black)
Red	Positive

Questions? Call Putco's customer service at 1-800-247-3974

Monday – Friday, 8am – 5pm central time

216 West First Street ▪ Story City, IA ▪ 50248

[www.putco.com](http://www.putco.com)

#### LIMITED WARRANTY

Putco guarantees its products against defects in workmanship and material for as long as you own your vehicle. All painted products have a 90 day warranty on the painted surface. Any defects resulting from faulty material or workmanship will be warranted by Putco and repaired or replaced at our discretion. Putco assumes no extra labor costs. Damages caused by freight carriers, improper installation, misuse, collision, or neglect will not be warranted by Putco. Putco is not liable for any vehicle damage resulting from the installation of our Pure LED Fender Marker Lights.

## LA BORNE DE PARE-CHOC INSTRUCTIONS D'INSTALLATION LEGERES

### 1 Enlever la lumière existante de borne de pare-chocs d'usine du pare-chocs postérieur.

Localiser le plastique intérieur de pare-chocs et desserrer pour permettre secteur léger à l'entrée dans la borne de pare-chocs. Atteindre votre bras par le pare-chocs intérieur et pousser la lumière hors.

### 2 Enlever la lentille et l'ampoule de la douille légère.

Enlever la lentille qui couvre l'ampoule (typiquement l'ambre ou le plastique rouge) et la petite ampoule légère.

### 3 Les Lumières de Borne de Pare-chocs de Remplacement de test dans ouvre des douilles.

Localiser les Lumières Pures de Borne de Pare-chocs et le test capables dans chacune des douilles ouvertes. *Les lumières avec un point rouge devraient être installées sur l'arrière du doublement pare-chocs. Les lumières avec un point jaune/orange devraient être installées sur le devant du pare-chocs.*

### 4 Compléter l'installation de Lumières de Borne de Pare-chocs Pures.

Nettoyer le secteur autour de la lumière de borne de pare-chocs de terre et de pétroles. Installer la lumière de Borne de Pare-chocs dans la douille existante (la vue au dessous pour les exceptions). Enlever le soutien de la bande sur le dos de la lumière de borne et de position allume à sa place.

#### 1994-2002 Dodge Ram:

Pour installer la Lumière de Borne de Pare-chocs vous devez épisser à deux fils avec l'installation électrique d'usine existante. Etre sûr de couvrir chaque épissure avec la bande électrique ou l'autre produit électrique.

LED FIL LEGER	FIL EXISTANT
Noir & traceur rouge	Negatif (noir)
Rouge	Positif



## EI MARCADOR DEL GUARDABARROS LA INSTALACION LIGERA

### 1 Quite existiendo la luz de marcador de guardabarros de fábrica del guardabarros trasero.

Localice el plástico interior de guardabarros y desabroche para permitir la entrada en el marcador de guardabarros área ligera. Alcance el brazo por el guardabarros interior y empuje la luz fuera.

### 2 Quite lente y bombilla del enchufe ligero.

Quite el lente que cubre la bombilla (típicamente ámbar o plástico rojo) y la bombilla pequeña.

### 3 El Marcador del Guardabarros de la prueba Enciende en enchufes abiertos.

Localice Puras Luces de Marcador de Guardabarros y prueba quedan en cada uno de los enchufes abiertos. *Las luces con un punto rojo se deben instalar en el trasero del doblemente guardabarros. Las luces con un punto amarillo/anaranjado se deben instalar en la frente del guardabarros.*

### 4 Complete la instalación de Puras Luces de Marcador de Guardabarros.

Limpie área alrededor de la luz de marcador de guardabarros de tierra y petróleo. Instale la luz de Marcador de Guardabarros en el enchufe existente (la vista abajo para excepciones). Quite el apoyo de la cinta en la espalda de la luz de marcador y luz de posición en el lugar.

#### 1994-2002 Dodge Ram:

Para instalar la Luz de Marcador de Guardabarros usted debe empalmar dos alambres con el alambrado existente de la fábrica. Esté seguro cubrir cada empalme con cinta aislante u otro producto eléctrico.

LED ALAMBRE LIGERO	ALAMBRE EXISTENTE
Negro & trazador rojo	Negativo (negro)
Rojo	Positivo

